

DN	ACTUATOR	Outlet range		P.max		CODE	Indicative weight	
		[bar]	[psi]	[bar]	[psi]		[kg]	[lbs]
15	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	8	116	RI_0152B	34,5	76,06
	3	0,1 - 1,0	1,45 - 14,50	8	116	RI_0153B	27,5	60,63
	1	0,3 - 2,1	4,35 - 30,46	8	116	RI_0151B	21,5	47,40
	0	0,6 - 4,0	8,70 - 58,02	8	116	RI_0150B	16	35,27
	7	0,9 - 6,1	13,05 - 88,47	8	116	RI_0157B	17	37,48
	6	2,2 - 7,9	31,91 - 114,58	8	116	RI_0156B	16	35,27
20	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	8	116	RI_0202B	35,5	78,26
	3	0,1 - 1,0	1,45 - 14,50	8	116	RI_0203B	28,5	62,83
	1	0,3 - 2,1	4,35 - 30,46	8	116	RI_0201B	22,5	49,60
	0	0,6 - 4,0	8,70 - 58,02	8	116	RI_0200B	17	37,48
	7	1,0 - 6,1	14,50 - 88,47	8	116	RI_0207B	18	39,68
	6	2,2 - 7,9	31,91 - 114,58	8	116	RI_0206B	17	37,48
25	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	8	116	RI_0252B	36,5	80,47
	3	0,2 - 1,1	2,90 - 15,95	8	116	RI_0253B	29,5	65,04
	1	0,4 - 2,1	5,80 - 30,46	8	116	RI_0251B	23,5	51,81
	0	0,7 - 4,1	10,15 - 59,47	8	116	RI_0250B	18	39,68
	7	1,1 - 6,1	15,95 - 88,47	8	116	RI_0257B	19	41,89
	6	2,4 - 7,9	34,81 - 114,58	8	116	RI_0256B	18	39,68
32	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	8	116	RI_0322B	40,5	89,29
	3	0,2 - 1,0	2,90 - 14,50	8	116	RI_0323B	33,5	73,85
	1	0,4 - 2,0	5,80 - 29,01	8	116	RI_0321B	27,5	60,63
	0	0,8 - 3,8	11,60 - 55,11	8	116	RI_0320B	22	48,50
	7	1,3 - 5,6	18,85 - 81,22	8	116	RI_0327B	23	50,71
	6	2,7 - 7,9	39,16 - 114,58	8	116	RI_0326B	22	48,50
40	2	0,2 - 0,8	2,90 - 11,60	8	116	RI_0402B	41,5	91,49
	3	0,2 - 1,0	2,90 - 14,50	8	116	RI_0403B	34,5	76,06
	1	0,5 - 2,0	7,25 - 29,01	8	116	RI_0401B	28,5	62,83
	0	1,0 - 3,9	14,50 - 56,56	8	116	RI_0400B	23	50,71
	7	1,4 - 5,7	20,31 - 82,67	8	116	RI_0407B	24	52,91
	6	3,0 - 7,9	43,51 - 114,58	8	116	RI_0406B	23	50,71
50	2	0,2 - 0,8	2,90 - 11,60	8	116	RI_0502B	47	103,62
	3	0,3 - 1,0	4,35 - 14,50	8	116	RI_0503B	40	88,18
	1	0,6 - 2,0	8,70 - 29,01	8	116	RI_0501B	34	74,96
	0	1,2 - 3,6	17,40 - 52,21	8	116	RI_0500B	28,5	62,83
	7	1,8 - 5,3	26,11 - 76,87	8	116	RI_0507B	30	66,14
	6	3,5 - 7,9	50,76 - 114,58	8	116	RI_0506B	28,5	62,83
50	2	0,1 - 0,7	1,45 - 10,15	8	116	RI_0502B/BIL	47,5	104,72
	3	0,2 - 0,9	2,90 - 13,05	8	116	RI_0503B/BIL	40,5	89,29
	1	0,4 - 1,9	5,80 - 27,56	8	116	RI_0501B/BIL	34,5	76,06
	0	0,8 - 3,4	11,60 - 49,31	8	116	RI_0500B/BIL	29	63,93
	7	1,2 - 5,1	17,40 - 73,97	8	116	RI_0507B/BIL	30	66,14
	6	2,7 - 7,9	39,16 - 114,58	8	116	RI_0506B/BIL	29	63,93
65	2	0,1 - 0,6	1,45 - 8,70	8	116	RI_0652B/BIL	59,5	131,17
	3	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	8	116	RI_0653B/BIL	52,5	115,74
	1	0,3 - 1,7	4,35 - 24,66	8	116	RI_0651B/BIL	46,5	102,51
	0	0,6 - 3,3	8,70 - 47,86	8	116	RI_0650B/BIL	41	90,39
	7	0,9 - 5,0	13,05 - 72,52	8	116	RI_0657B/BIL	42	92,59
	6	2,1 - 7,9	30,46 - 114,58	8	116	RI_0656B/BIL	41	90,39
80	2	0,2 - 0,7	2,90 - 10,15	8	116	RI_0802B/BIL	63,5	139,99
	3	0,3 - 1,0	4,35 - 14,50	8	116	RI_0803B/BIL	56,5	124,56
	1	0,6 - 1,9	8,70 - 27,56	8	116	RI_0801B/BIL	50,5	111,33
	0	1,1 - 3,6	15,95 - 52,21	8	116	RI_0800B/BIL	45	99,21
	7	1,7 - 5,3	24,66 - 76,87	8	116	RI_0807B/BIL	46	101,41
	6	3,5 - 7,9	50,76 - 114,58	8	116	RI_0806B/BIL	45	99,21
100	2	0,4 - 0,9	5,80 - 13,05	8	116	RI_1002B/BIL	80,5	177,47
	3	0,6 - 1,2	8,70 - 17,40	8	116	RI_1003B/BIL	73,5	162,04
	1	1,1 - 2,3	15,95 - 33,36	8	116	RI_1001B/BIL	67,5	148,81
	0	2,0 - 4,1	29,01 - 59,47	8	116	RI_1000B/BIL	62	136,69
	7	2,8 - 5,7	40,61 - 82,67	8	116	RI_1007B/BIL	63	138,89
	6	4,9 - 7,9	71,07 - 114,58	8	116	RI_1006B/BIL	62	136,69

DN	ACTUATOR	Outlet range		P.max		CODE	Indicative weight	
		[bar]	[psi]	[bar]	[psi]		[kg]	[lbs]
15	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	5	72,5	RI_0152B	34,5	76,06
	3	0,1 - 1,0	1,45 - 14,50	5	72,5	RI_0153B	27,5	60,63
	1	0,3 - 2,1	4,35 - 30,46	5	72,5	RI_0151B	21,5	47,40
	0	0,6 - 4,0	8,70 - 58,02	5	72,5	RI_0150B	16	35,27
	7	0,9 - 4,9	13,05 - 71,07	5	72,5	RI_0157B	17	37,48
	6	2,0 - 4,9	29,01 - 71,07	5	72,5	RI_0156B	16	35,27
20	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	5	72,5	RI_0202B	35,5	78,26
	3	0,1 - 1,0	1,45 - 14,50	5	72,5	RI_0203B	28,5	62,83
	1	0,3 - 2,1	4,35 - 30,46	5	72,5	RI_0201B	22,5	49,60
	0	0,6 - 4,0	8,70 - 58,02	5	72,5	RI_0200B	17	37,48
	7	0,9 - 4,9	13,05 - 71,07	5	72,5	RI_0207B	18	39,68
	6	2,0 - 4,9	29,01 - 71,07	5	72,5	RI_0206B	17	37,48
25	2	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	5	72,5	RI_0252B	36,5	80,47
	3	0,1 - 1,0	1,45 - 14,50	5	72,5	RI_0253B	29,5	65,04
	1	0,3 - 2,1	4,35 - 30,46	5	72,5	RI_0251B	23,5	51,81
	0	0,6 - 4,0	8,70 - 58,02	5	72,5	RI_0250B	18	39,68
	7	1,0 - 4,9	14,50 - 71,07	5	72,5	RI_0257B	19	41,89
	6	2,0 - 4,9	29,01 - 71,07	5	72,5	RI_0256B	18	39,68
32	2	0,1 - 0,7	1,45 - 10,15	5	72,5	RI_0322B	40,5	89,29
	3	0,2 - 1,0	2,90 - 14,50	5	72,5	RI_0323B	33,5	73,85
	1	0,4 - 2,0	5,80 - 29,01	5	72,5	RI_0321B	27,5	60,63
	0	0,7 - 3,7	10,15 - 53,66	5	72,5	RI_0320B	22	48,50
	7	1,1 - 4,9	15,95 - 71,07	5	72,5	RI_0327B	23	50,71
	6	2,3 - 4,9	33,36 - 71,07	5	72,5	RI_0326B	22	48,50
40	2	0,1 - 0,7	1,45 - 10,15	5	72,5	RI_0402B	41,5	91,49
	3	0,2 - 1,0	2,90 - 14,50	5	72,5	RI_0403B	34,5	76,06
	1	0,4 - 2,0	5,80 - 29,01	5	72,5	RI_0401B	28,5	62,83
	0	0,8 - 3,7	11,60 - 53,66	5	72,5	RI_0400B	23	50,71
	7	1,2 - 4,9	17,40 - 71,07	5	72,5	RI_0407B	24	52,91
	6	2,5 - 4,9	36,26 - 71,07	5	72,5	RI_0406B	23	50,71
50	2	0,2 - 0,7	2,90 - 10,15	5	72,5	RI_0502B	47	103,62
	3	0,2 - 0,9	2,90 - 13,05	5	72,5	RI_0503B	40	88,18
	1	0,5 - 1,8	7,25 - 26,11	5	72,5	RI_0501B	34	74,96
	0	0,9 - 3,4	13,05 - 49,31	5	72,5	RI_0500B	28,5	62,83
	7	1,4 - 4,9	20,31 - 71,07	5	72,5	RI_0507B	30	66,14
	6	2,7 - 4,9	39,16 - 71,07	5	72,5	RI_0506B	28,5	62,83
50	2	0,1 - 0,7	1,45 - 10,15	5	72,5	RI_0502B/BIL	47,5	104,72
	3	0,2 - 0,9	2,90 - 13,05	5	72,5	RI_0503B/BIL	40,5	89,29
	1	0,3 - 1,7	4,35 - 24,66	5	72,5	RI_0501B/BIL	34,5	76,06
	0	0,7 - 3,3	10,15 - 47,86	5	72,5	RI_0500B/BIL	29	63,93
	7	1,0 - 4,9	14,50 - 71,07	5	72,5	RI_0507B/BIL	30	66,14
	6	2,3 - 4,9	33,36 - 71,07	5	72,5	RI_0506B/BIL	29	63,93
65	2	0,1 - 0,6	1,45 - 8,70	5	72,5	RI_0652B/BIL	59,5	131,17
	3	0,1 - 0,8	1,45 - 11,60	5	72,5	RI_0653B/BIL	52,5	115,74
	1	0,3 - 1,7	4,35 - 24,66	5	72,5	RI_0651B/BIL	46,5	102,51
	0	0,5 - 3,3	7,25 - 47,86	5	72,5	RI_0650B/BIL	41	90,39
	7	0,8 - 4,9	11,60 - 71,07	5	72,5	RI_0657B/BIL	42	92,59
	6	2,0 - 4,9	29,01 - 71,07	5	72,5	RI_0656B/BIL	41	90,39
80	2	0,2 - 0,7	2,90 - 10,15	5	72,5	RI_0802B/BIL	63,5	139,99
	3	0,2 - 0,9	2,90 - 13,05	5	72,5	RI_0803B/BIL	56,5	124,56
	1	0,5 - 1,8	7,25 - 26,11	5	72,5	RI_0801B/BIL	50,5	111,33
	0	0,9 - 3,4	13,05 - 49,31	5	72,5	RI_0800B/BIL	45	99,21
	7	1,3 - 4,9	18,85 - 71,07	5	72,5	RI_0807B/BIL	46	101,41
	6	2,7 - 4,9	39,16 - 71,07	5	72,5	RI_0806B/BIL	45	99,21
100	2	0,3 - 0,8	4,35 - 11,60	5	72,5	RI_1002B/BIL	80,5	177,47
	3	0,4 - 1,0	5,80 - 14,50	5	72,5	RI_1003B/BIL	73,5	162,04
	1	0,8 - 2,0	11,60 - 29,01	5	72,5	RI_1001B/BIL	67,5	148,81
	0	1,4 - 3,6	20,31 - 52,21	5	72,5	RI_1000B/BIL	62	136,69
	7	2,0 - 4,9	29,01 - 71,07	5	72,5	RI_1007B/BIL	63	138,89
	6	3,4 - 4,9	49,31 - 71,07	5	72,5	RI_1006B/BIL	62	136,69


Tabella ingombri valvole RI-VS

Valve overall dimensions RI-VS


Dimensions totales vanne RI-VS

Tabelle der Ausmaße RI-VS

Tablas volúmenes RI-VS

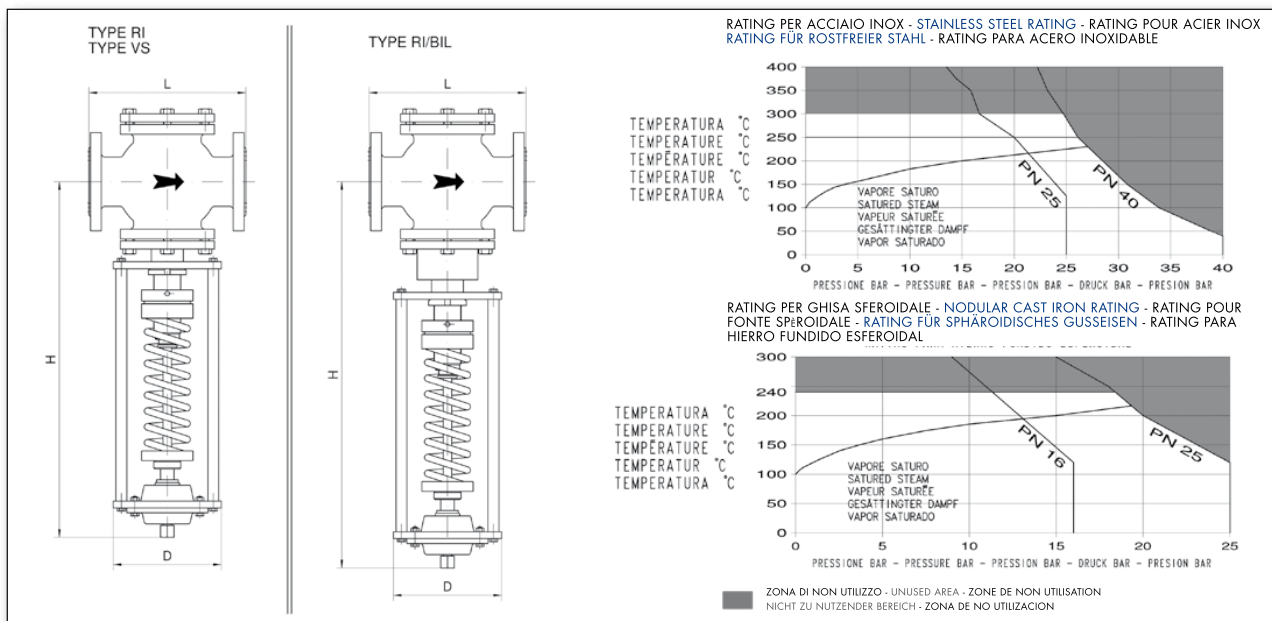

				TYPE RI								TYPE VS				TYPE RI/BIL											
				T7-T6		T0		T1		T3		T2		T7-T6		T0		T1		T3		T2					
DN	KV	CV		L	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H					
15	5	5,85	[mm] inch	130 5,1181	215 8,4645	490 19,2913	205 8,0708	485 19,0944	275 10,8267	585 23,0314	360 14,1732	585 23,0314	430 16,9291	610 24,0157													
20	8	9,36	[mm] inch	150 5,9055	215 8,4645	490 19,2913	205 8,0708	485 19,0944	275 10,8267	585 23,0314	360 14,1732	585 23,0314	430 16,9291	610 24,0157													
25	12	14,04	[mm] inch	160 6,2992	215 8,4645	490 19,2913	205 8,0708	485 19,0944	275 10,8267	585 23,0314	360 14,1732	585 23,0314	430 16,9291	610 24,0157													
32	19	22,23	[mm] inch	180 7,0866	215 8,4645	530 20,8661	205 8,0708	525 20,6692	275 10,8267	625 24,6062	360 14,1732	625 24,6062	430 16,9291	650 25,5905													
40	27	31,59	[mm] inch	200 7,8740	215 8,4645	530 20,8661	205 8,0708	525 20,6692	275 10,8267	625 24,6062	360 14,1732	625 24,6062	430 16,9291	650 25,5905													
50	36	42,12	[mm] inch	230 9,0551	215 8,4645	540 21,2598	205 8,0708	535 21,0629	275 10,8267	635 25	360 14,1732	635 25,7874	430 16,9291	665 26,1811	215 8,4645	570 22,4409	205 8,0708	565 22,2440	275 10,8267	672 26,4566	360 14,1732	672 26,4566	430 16,9291	697 27,4405			
65	50	58,5	[mm] inch	290 11,4173	215 8,4645	560 22,0472	205 8,0708	555 21,8503	275 10,8267	655 25,7874	360 14,1732	655 25,7874	430 16,9291	680 26,7716	215 8,4645	622 24,4881	205 8,0708	617 24,2913	275 10,8267	720 28,3464	360 14,1732	720 28,3464	430 16,9291	745 29,3307			
80	75	87,75	[mm] inch	310 12,2047	215 8,4645	560 22,0472	205 8,0708	555 21,8503	275 10,8267	655 25,7874	360 14,1732	655 25,7874	430 16,9291	680 26,7716	215 8,4645	622 24,4881	205 8,0708	617 24,2913	275 10,8267	720 28,3464	360 14,1732	720 28,3464	430 16,9291	745 29,3307			
100	120	140,4	[mm] inch	350 13,7795	215 8,4645	605 23,8188	205 8,0708	600 23,6220	275 10,8267	700 27,5590	360 14,1732	700 27,5590	430 16,9291	725 28,5433	215 8,4645	625 24,6062	205 8,0708	620 24,4094	275 10,8267	722 28,4251	360 14,1732	722 28,4251	430 16,9291	747 29,4025			

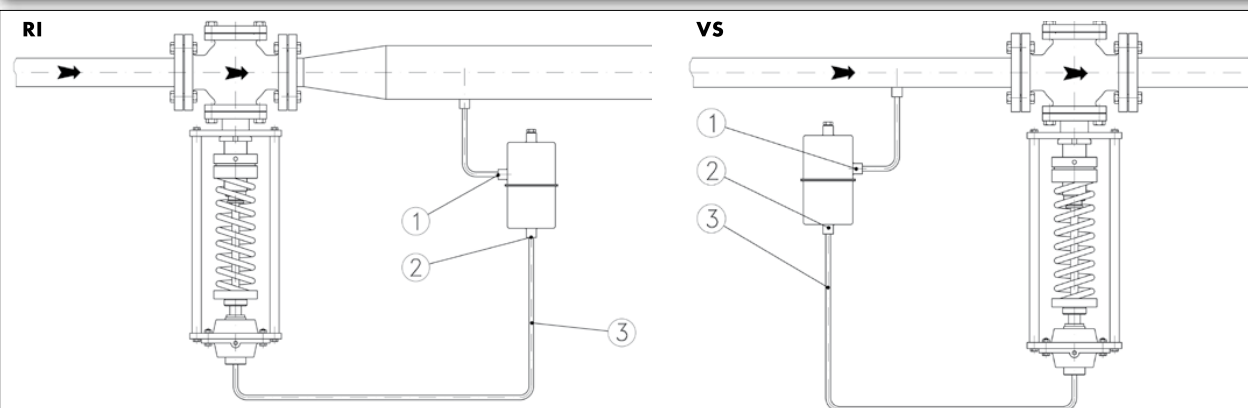

RI.KIT composto da **RI.KIT composed by** **RI.KIT compose de** **RI.KIT bestehend aus** **RI.KIT compuesto de:**

POS. 1
Barilotto di condensazione Condensation pot Pot de condensation Vorlagegefäß Tanque de condensación

POS. 2
Raccordi Plug Raccords Anschlüsse Enlaces

POS. 3
Tubo in rame Ø10 mm L=2 metri Copper tube Ø10 mm L=2 meters Tuyau en cuivre Ø10 mm L=2 metre Kupferrohr Ø10 mm L=2 Meter Tubo de latón Ø10 mm L=2 metros